


Akumulator CED7000 gen1

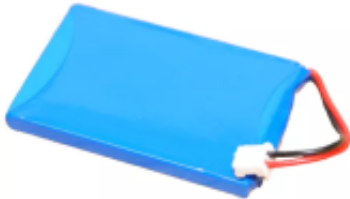

Cena	95,00 zł
Numer katalogowy	0004791
Kod EAN	0004791

Opis produktu

Akumulator do timera CED7000 GEN-1 - zamienny moduł z instrukcją montażu

W pełni kompatybilny wyłącznie z modelem **CED7000 GEN-1**, ten zamienny akumulator przywraca pełną sprawność timerowi strzeleckiemu po długim okresie użytkowania. Naturalne zużycie ogniwa następuje zazwyczaj po około dwóch latach intensywnej eksploatacji, co objawia się skróconym czasem pracy urządzenia – podobnie jak w przypadku urządzeń mobilnych.

Wymiana akumulatora może być przeprowadzona samodzielnie lub przez nasz serwis.

Opcje wymiany:

- **Samodzielna wymiana** - dla użytkowników ostrożnych i precyzyjnych, z dostępem do podstawowych narzędzi
- **Serwisowa wymiana** - wystarczy przesłać do nas timer, a zajmiemy się wymianą. Klient pokrywa jedynie koszt baterii oraz przesyłki zwrotnej

Instrukcja samodzielnej wymiany:

1. Demontaż obudowy:

- Odkręć wszystkie śruby znajdujące się z tyłu urządzenia.
- Użyj cienkiego narzędzia (np. płaskiego noża), aby delikatnie oddzielić obie połowy obudowy.
- Uwaga: ciągnij połówki na wprost, bez odchylenia, aby nie uszkodzić wtyków połączeniowych.

2. Modele z 2006 roku (czerwiec-lipiec):

- W najstarszych egzemplarzach połówki połączone są przewodami - nie rozciągaj ich zbyt mocno, by nie wyrwać połączeń.

3. Wymiana baterii:

- Odłącz zużytą baterię.
- Wstaw nową, mocując ją za pomocą dwustronnej taśmy lub odrobiny kleju termicznego, by zapobiec jej przesuwaniu się wewnątrz obudowy.

4. Montaż powrotny:

- Zwróć uwagę na poprawne położenie wtyków oraz elementu dystansowego (plastikowy „język”) między przyciskami „Start” i „Review”.
- Dociśnij obie połowy do momentu usłyszenia kliknięcia i delikatnie dokręć śruby (nie przekręcaj).

5. Utylizacja:

- Starą baterię zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.